


梱包方法・1リール数量


製品名称	梱包方法	1リール数量			
		180mmリール	260mmリール	330mmリール	
ACN1E2G ACN1E4G	紙テーピング	10,000 PCS/リール	20,000 PCS/リール	40,000 PCS/リール	
ACN1J2G ACN1J2N ACN1J4G ACN1J4B ACN1J8H ACN1J8F ACN1J4N ACN1J8T ACN1J8G		5,000 PCS/リール	10,000 PCS/リール	20,000 PCS/リール	
ACN2A8T		エンボステーピング	4,000 PCS/リール		

テーピング寸法

紙テーピング

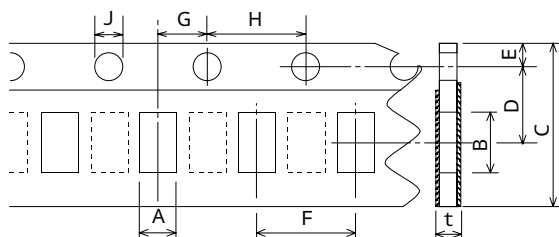

エンボステーピング

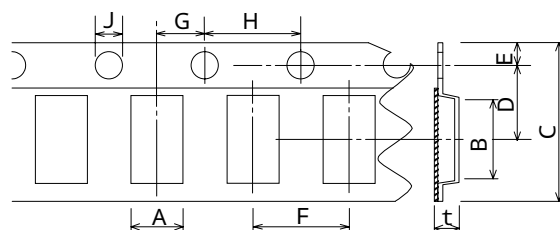

ACN1E2G・ACN1E4Gは、も含み2mmピッチとなります。


[mm]

製品名称	A	B	C	D	E	F	G	H	J	t
ACN1E2G	1.20 ± 0.10	1.20 ± 0.10								
ACN1E4G	1.20 ± 0.10	2.20 ± 0.10				2.00 ± 0.10				0.45 ± 0.10
ACN1J2G	1.80 ± 0.10	1.80 ± 0.10								0.60 ± 0.10
ACN1J2N	1.85 ± 0.10	1.85 ± 0.10								0.80 ± 0.10
ACN1J4G ACN1J4B ACN1J8H ACN1J8F	1.80 ± 0.10	3.40 ± 0.10	8.00 ± 0.20	3.50 ± 0.05	1.75 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	1.50 ± 0.10	0.60 ± 0.10
ACN1J4N ACN1J8T	2.00 ± 0.10	3.50 ± 0.10								0.80 ± 0.10
ACN1J8G	1.90 ± 0.15	4.10 ± 0.15								0.60 ± 0.10
ACN2A8T	2.50 ± 0.20	4.40 ± 0.20	12.00 ± 0.20	5.50 ± 0.10				4.00 ± 0.20		1.10 ± 0.20

テーピングリール寸法

リール	A	B	C	W
180mmリール	180 ± 0.0	60 ± 0.0	13 ± 0.2	9.0 ± 0.3
				13.0 ± 0.3 (ACN2A8Tのみ)
260mmリール	255 ± 2.0	80 ± 1.0	13 ± 0.5	9.5 ± 1.0
330mmリール	330 ± 2.0	100 ± 2.0	13 ± 0.5	10 ± 1.5

形状・デザインは一例です。

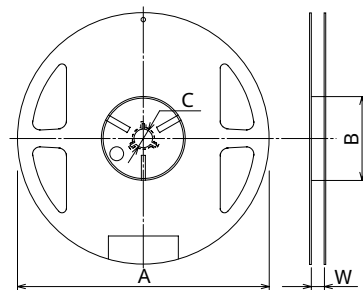

使用上及び、保管上の注意事項

使用に際しては、製品の適合性を十分ご確認願います。

保管に際しては、直射日光をさけ、常温・常湿の室内で、納入時の形態にてお願いいたします。

製品は納入日より1年以内に使用することをお勧めします。なお、1年を越える場合は、搭載性、はんだ付け性を確認の上、ご使用ください。

その他

本カタログ記載以外の梱包仕様・抵抗値などは、弊社営業までご相談下さい。

記載事項につきましては、改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。ご購入及び使用前には、当社へご確認下さい。