

KJ-SAJ シリーズ

- ◆ 当社従来品より30%体積削減した省スペースタイプ
- ◆ ハンディープリンター用途に代表される電池駆動が可能な低消費電力タイプ。

【特徴】

- ・ 配線抵抗値の低減により、高効率化。
- ・ 192ビットのドライバーICを搭載。
- ・ 1.0mmピッチの入出力端子にも対応。
- ・ 抵抗値のランク設定は不要。





※ 豊富な技術スタッフによりシステムへの配線の引き出し方法や放熱板の形状等、様々な御要求に柔軟に対応致します。

■概略仕様

	印字幅	抵抗値	ドット密度	プラテン径	印字スピード	供給電圧	ロジック電圧	ストローブ数	走行寿命	パルス寿命
KJ-SAJ048-8X470	48mm	176Ω	8dot/mm	φ8mm	100mm/s	4.0~8.5V	3.0~5.0V	6	100km	1億パルス
KJ-SAJ072-8X572	72mm							5		
KJ-SAJ104-8A350	104mm							7		
KJ-SAJ048-8D977	48mm	80Ω	8dot/mm	φ8mm	75mm/s	2.7~5.0V	3.0~5.0V	1	100km	1億パルス

■外形寸法図（単位mm）

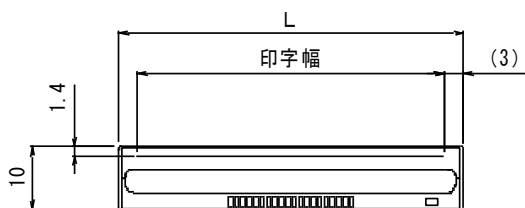

	L
KJ-SAJ048-8X470	54
KJ-SAJ072-8X572	78
KJ-SAJ104-8A350	110
KJ-SAJ048-8D977	54