

TAU-L8T シリーズ

◆独自技術による保護膜により、発熱体素子を静電気から保護する高信頼性タイプ。

◆バーコードプリンターなどに代表される超高速用途。

【特徴】

- ・ 400mm/s以上の印字スピードに対応。
- ・ 192ビットのドライバーICを搭載
- ・ 耐静電気用の保護膜を施した高信頼性。
- ・ 1.25mmピッチコネクタを搭載。
- ・ 抵抗値のランク設定は不要。




※ 豊富な技術スタッフによりシステムへの配線の引き出し方法や放熱板の形状等、様々な御要求に柔軟に対応致します。

■概略仕様

	印字幅	抵抗値	ドット密度	プラテン径	印字スピード	供給電圧	ロジック電圧	ストロブ数	走行寿命	パルス寿命
TAU056-L8T820	56mm	550Ω	8dot/mm	φ14mm	400mm/s	24V	3.3~5.0V	2	200km	2億パルス
TAU072-L8T820	72mm									
TAU080-L8T820	80mm									
TAU108-L8T820	108mm									

■外形寸法図（単位:mm）

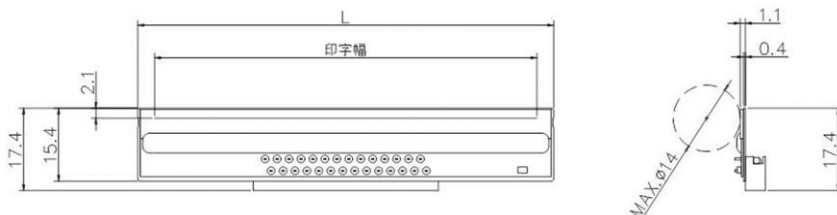

	L
TAU056-L8T820	63
TAU072-L8T820	78
TAU080-L8T820	87
TAU108-L8T820	114